


POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA
ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
GŁADŹ GIPSOWA
FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

SAMOCZYSZCZĄCY TYNK STRUKTURALNY
CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
PREPARAT GRUNTUJĄCY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
ZAPRAWA KLEJOWA
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU GR. 20 CM MONTOWANA
NA KLEJ I KOŁKI ROZPOROWE
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA- CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
2X GŁADŹ GIPSOWA
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
FARBA LATEKSOWA

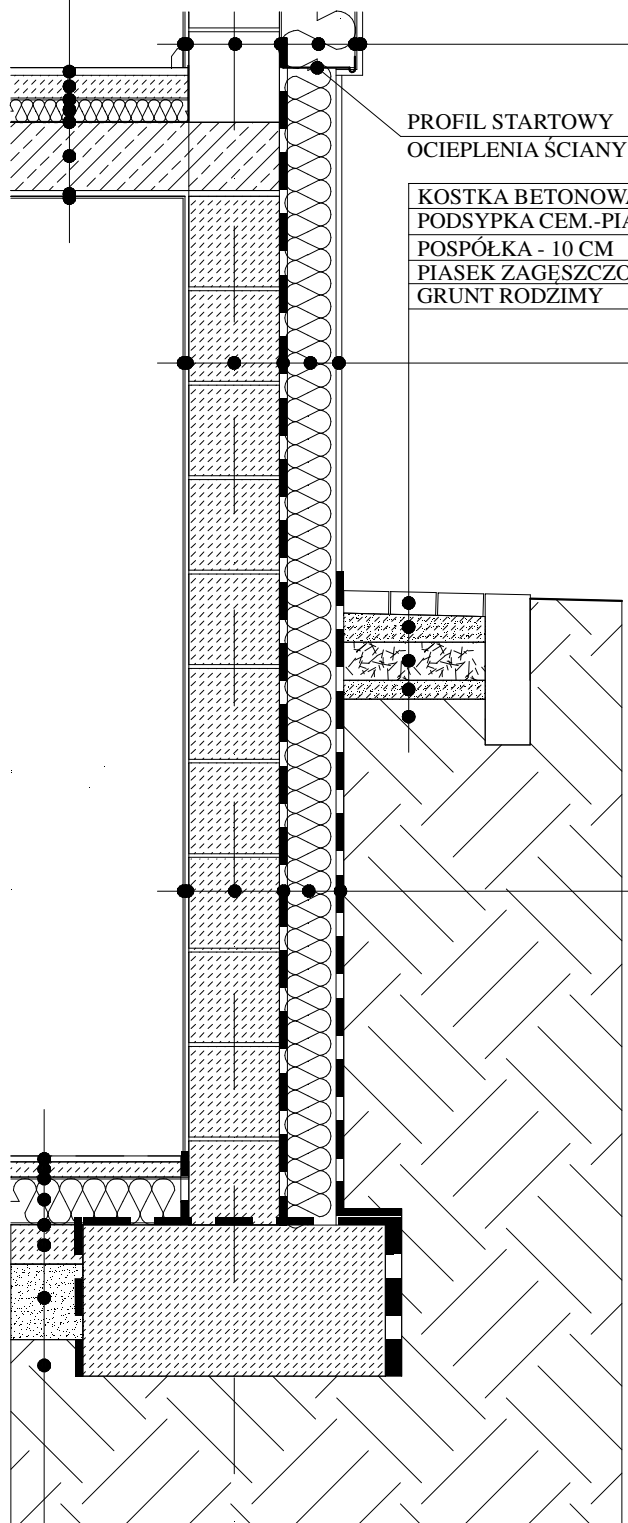


PROFIL STARTOWY
OCIEPLENIA ŚCIANY

KOSTKA BETONOWA 12X12X6 CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. - 6 CM
POSPÓŁKA - 10 CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY - 5 CM
GRUNT RODZIMY

TYNK MOZAIKOWY
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM
PREPARAT GRUNTUJĄCY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24 CM
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
2X GŁADŹ GIPSOWA
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
FARBA LATEKSOWA

POLIETYLENOWA MEMBRANA KUBEŁKOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24 CM
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
2X GŁADŹ GIPSOWA
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
FARBA LATEKSOWA

POSADZKA/WYKŁADZINA - 1,5 cm
SZLICHTA BETONOWA/ BETON B20 - 4 cm
IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA
ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 10 cm
ZAGĘSZCZONY PIASEK - 20 cm
GRUNT RODZIMY

INWESTOR: URZĄD GMINY ŚNIADOWO 18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11		 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434	
OBIEKT: Projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A. Chwalibóg upr. bud. Nr 166/76	
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 286/5, obręb Śniadowo		OPRACOWANIE: mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska mgr inż. arch. wn. B. Zawistowska mgr inż. arch. A. Milewska	
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:
PW	18.11.2020	1:20	DETAL I -
BRANŻA:		RYS. NR:	
ARCHITEKTURA		D9	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !		WYMIARY W CM, NIE SKAŁOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI	