

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M2 (m2)	
1/a PRZEDPOKÓJ	4,88 m2 płytki ceramiczne
2/a POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	17,77 m2 panele podłogowe
3/a SYPIALNIA	9,55 m2 panele podłogowe
4/a ŁAZIENKA	4,74 m2 płytki ceramiczne
SUMA	36,94 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M3 (m2)	
1/b PRZEDPOKÓJ	8,57 m2 płytki ceramiczne
2/b POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	20,59 m2 panele podłogowe
3/b SYPIALNIA	8,62 m2 panele podłogowe
4/b SYPIALNIA	8,77 m2 panele podłogowe
5/b ŁAZIENKA	4,45 m2 płytki ceramiczne
SUMA	51,00 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M3 (m2)	
1/c PRZEDPOKÓJ	10,36 m2 płytki ceramiczne
2/c POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	24,07 m2 panele podłogowe
3/c SYPIALNIA	10,34 m2 panele podłogowe
4/c SYPIALNIA	10,86 m2 płytki ceramiczne
5/c ŁAZIENKA	4,45 m2 płytki ceramiczne
SUMA	60,35 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M2 (m2)	
1/d PRZEDPOKÓJ	4,95 m2 płytki ceramiczne
2/d POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,06 m2 panele podłogowe
3/d SYPIALNIA	11,15 m2 panele podłogowe
4/d ŁAZIENKA	5,26 m2 płytki ceramiczne
SUMA	43,42 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M2 (m2)	
1/e PRZEDPOKÓJ	6,15 m2 płytki ceramiczne
2/e POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	21,89 m2 panele podłogowe
3/e SYPIALNIA	11,15 m2 panele podłogowe
4/e ŁAZIENKA	4,30 m2 płytki ceramiczne
SUMA	39,49 m2


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M3 (m2)	
1/f PRZEDPOKÓJ	11,17 m2 płytki ceramiczne
2/f POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	24,07 m2 panele podłogowe
3/f SYPIALNIA	9,69 m2 panele podłogowe
4/f SYPIALNIA	9,83 m2 płytki ceramiczne
5/f ŁAZIENKA	5,56 m2 płytki ceramiczne
SUMA	60,32 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M3 (m2)	
1/g PRZEDPOKÓJ	9,31 m2 płytki ceramiczne
2/g POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	20,60 m2 panele podłogowe
3/g SYPIALNIA	8,62 m2 panele podłogowe
4/g SYPIALNIA	8,77 m2 płytki ceramiczne
5/g ŁAZIENKA	4,46 m2 płytki ceramiczne
SUMA	51,76 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M2 (m2)	
1/h PRZEDPOKÓJ	1,87 m2 płytki ceramiczne
2/h POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	20,49 m2 panele podłogowe
3/h SYPIALNIA	6,98 m2 panele podłogowe
4/h ŁAZIENKA	5,03 m2 płytki ceramiczne
SUMA	34,37 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL M2 (m2)	
1	WATROLAP 7,09 m2 płytki ceramiczne
2	KORYTARZ 44,54 m2 płytki ceramiczne
3	POM. GOSPODARSTWA 6,19 / 14,70 płytki ceramiczne
SUMA	57,82 m2

ZESTAWIENIE STREFY OGÓLNEJ (m2)	
1	WATROLAP 7,09 m2 płytki ceramiczne
2	KORYTARZ 44,54 m2 płytki ceramiczne
3	POM. GOSPODARSTWA 6,19 / 14,70 płytki ceramiczne
SUMA	57,82 m2

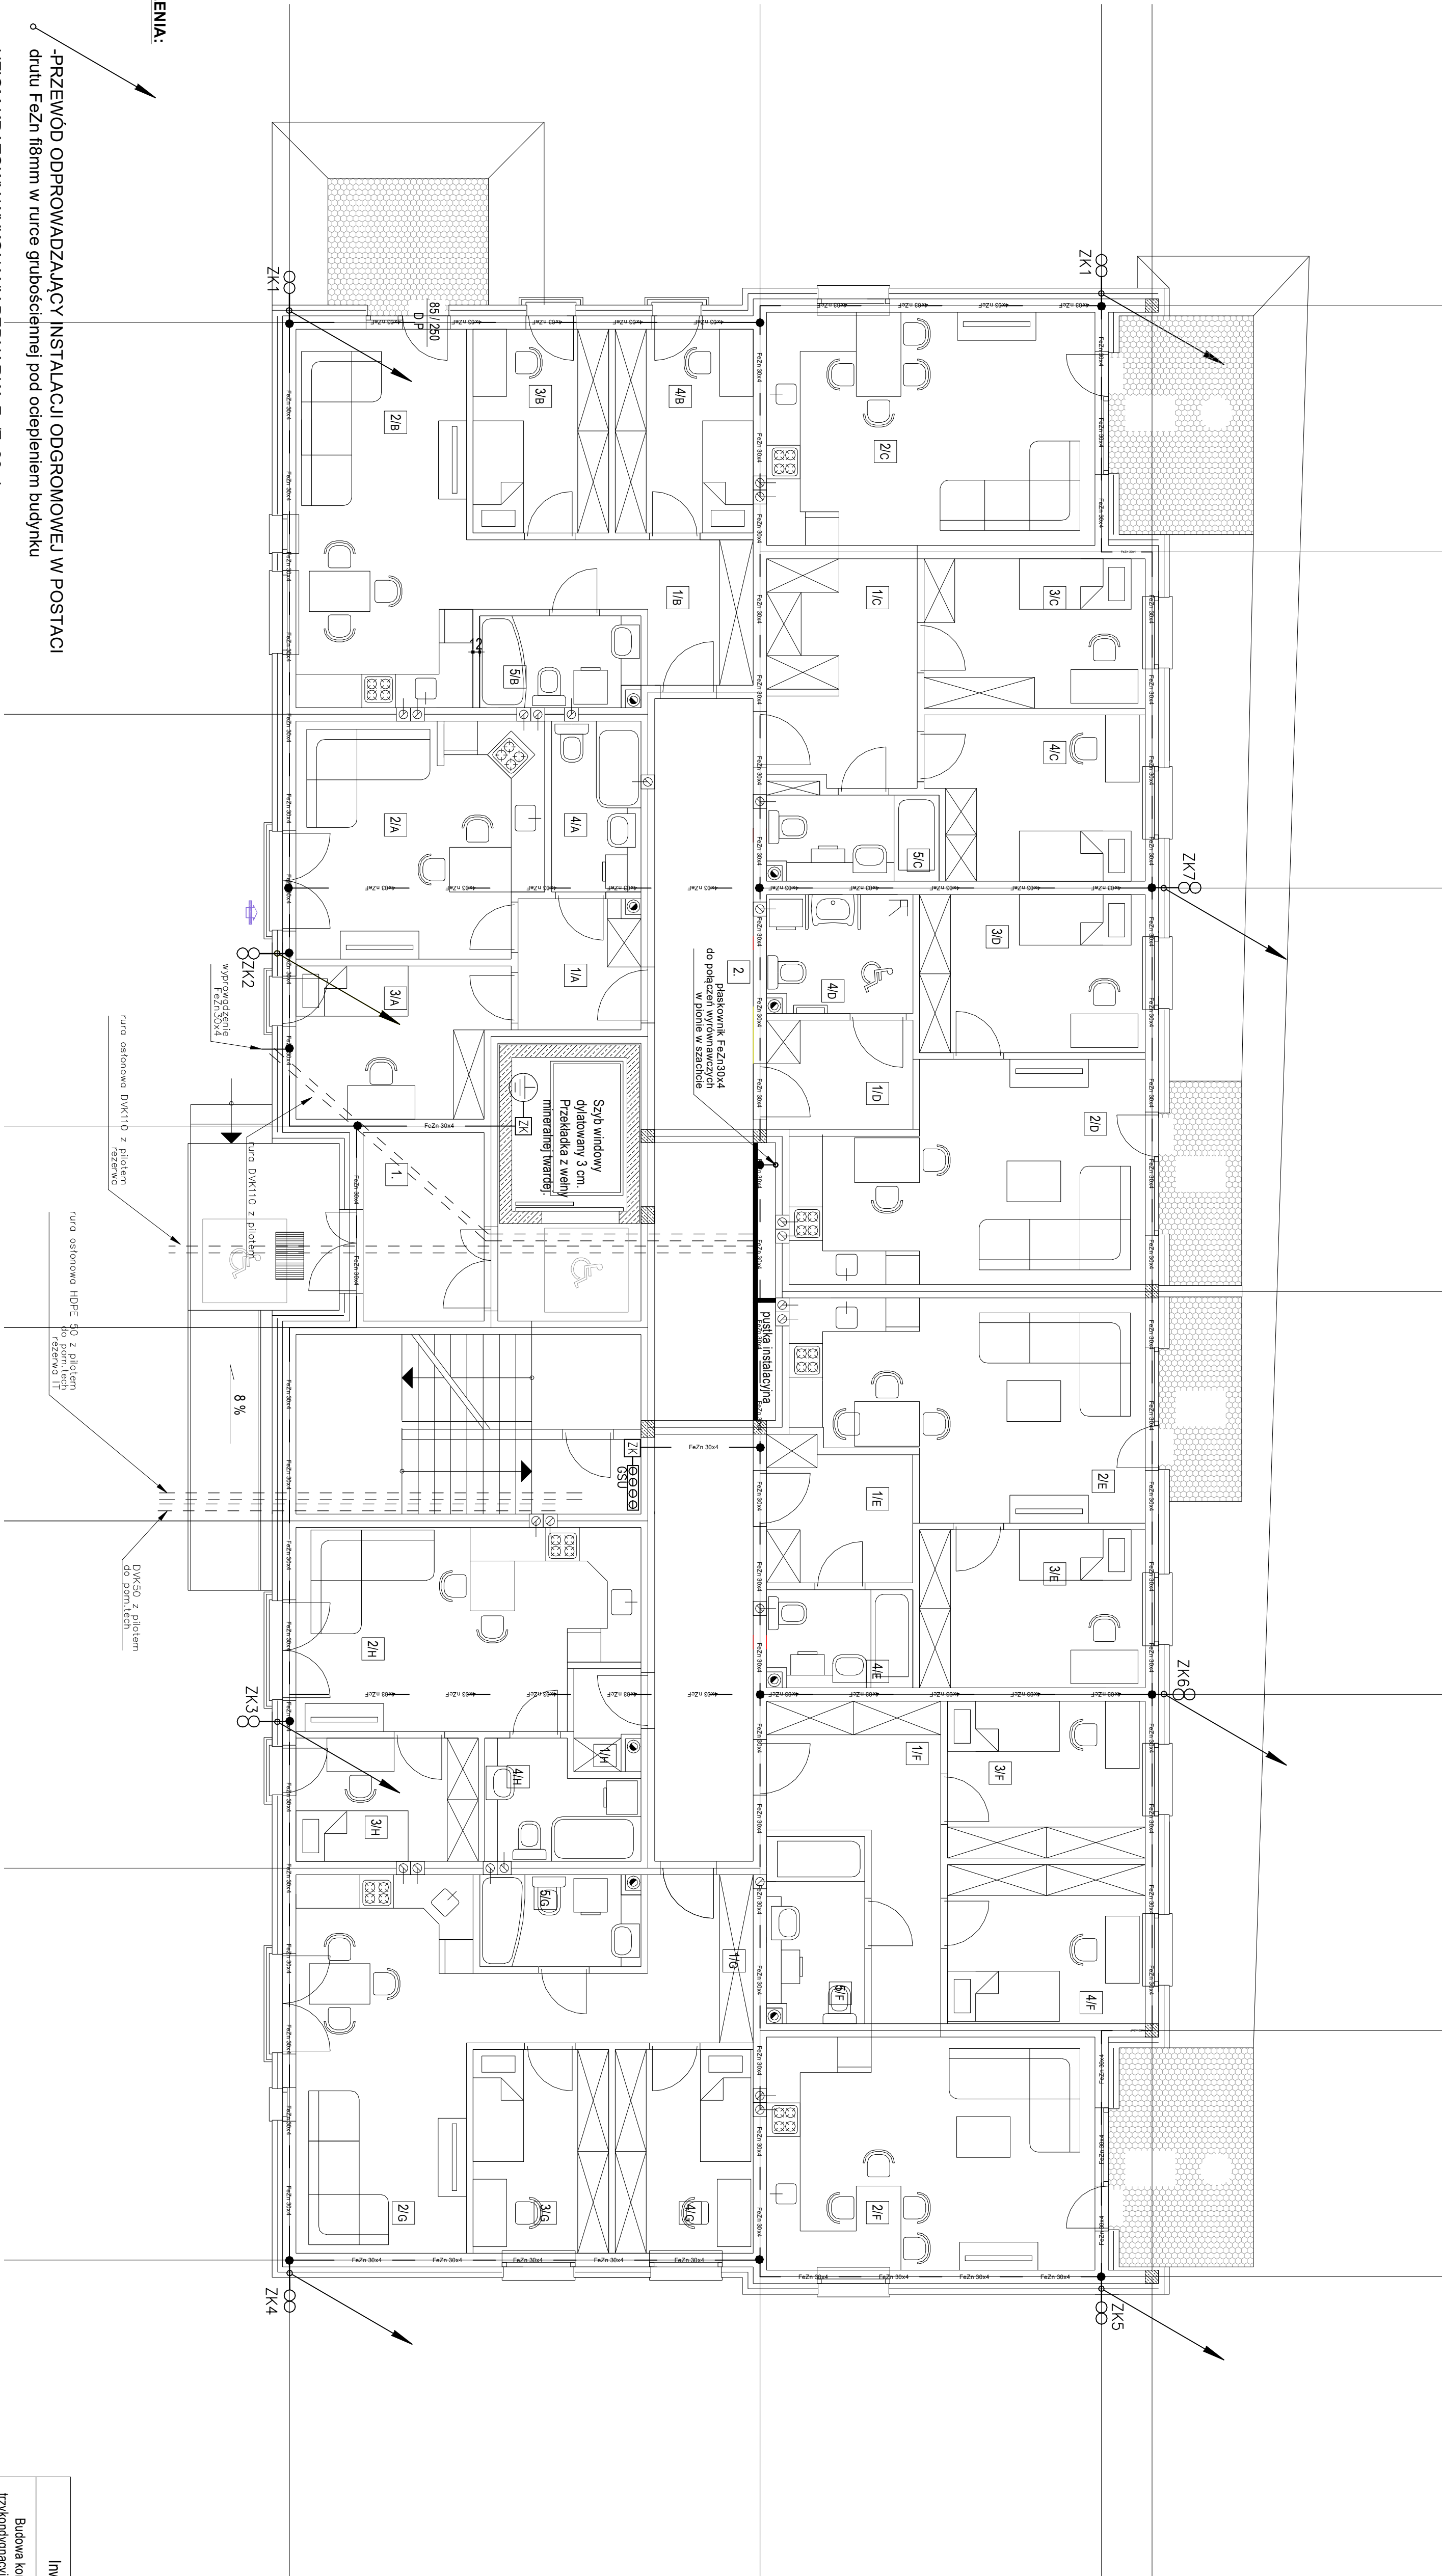

OZNACZENIA:

-PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ W POSTACI drutu FeZn 18mm w rurce grubościennej pod ociepleniem budynku

UZIOM KRATOWY WYKONANY BEDNARKĄ Fe/Zn30x4 UKŁOŻONĄ POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ BUDYNKU

-GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA

-POMOCNICZA SZYNA WYRÓWNAWCZA

-POLĄCZENIE WYRÓWNAWCZE DŹWIGU OSOBOWEGO

-ZŁĄCZE KONTROLNE WEWNĘTRZNE

-POLĄCZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

-ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ

w wys. 0,8m od gruntu

UWAGA połączenie wyrównawcze:

- połączenie wyrównawcze są wykonane między GSW do tablicki rozdzielczych przewodów Lg750 16mm²
- połączeni wyrównawczych należy obić nln, metalowe płony instalacji sanitarnych, metalowe elementy konstrukcyjne budynku
- połączenie wyrównawcze wykonac przewodem Lg750 6mm² i połączyć z lokalnymi szynami wyrównawczy budynku LSW,
- lokalne szyny wyrównawcze LSW montować w miejscach łatwo dostępnych, w obudowach

Inwestycja, nazwa i adres obiektu

Budowa kameralnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego z 2k lokalam mieszkalnymi oraz infrastrukturą techniczną, obsługa komunalną w tym: projektowanie wodociągów, przyłączeń kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznej, 2k uwzględniony miejsc postojowy i rowlowanie alajny na kotereny (Budowa zjazdów z drogi ogólnaj na dziale w trybie ustawy o drogach publicznych)

Stare Radowo, gmina Świdawo, część dzialki nr 38/1

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BARAŃA: ELEKTRYCZNA

Temat: Uziom fundamentowy

Opis: mgr inż. Jacek Filipowski

Projektant: mgr inż. Walerij Wisniewski

Sprawdzający: mgr inż. Czesław Tarasiewicz

Data sporządzenia: 05. luty 2022 r.