



Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		0040.29/2.2021
Miejscowość		Stare Ratowo, dz. 38/1
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200707_2
	nazwa	Śniadowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0026
	nazwa	Stare Ratowo
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH MELAMED GRZEGORZ GODLEWSKI 18-400 ŁOMŻA, 33 PUŁKU PIECHOTY 3 tel. 86-216-96-10, 602-587-503 e-mail: grzegorz_godlewski@op.pl <i>Grzegorz Godlewski</i> Grzegorz Godlewski, 2.11.2021 Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę.		<i>Grzegorz Godlewski</i> Grzegorz Godlewski, 15.355, 2.11.2021 Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę.

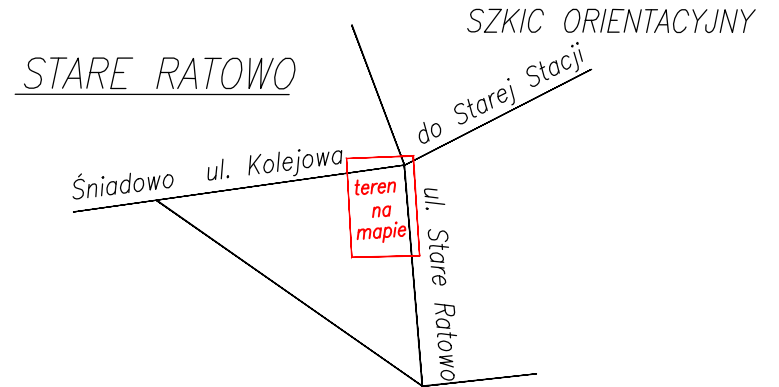

OŚWIADCZENIE na podst. ustawy z dn. 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.u. 2020 poz. 2052 ze zm.) oświadczam się, że: Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.II.6640.2972.2021
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
Nr i data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.2972.2021_20172 3.11.2021
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2007.2021.2111
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Godlewski uprawnienia nr 15355 <i>Grzegorz Godlewski</i>
Wykonawca prac geodezyjnych	BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH MELAMED GRZEGORZ GODLEWSKI 18-400 ŁOMŻA 33 PUŁKU PIECHOTY 3 <i>Grzegorz Godlewski</i>

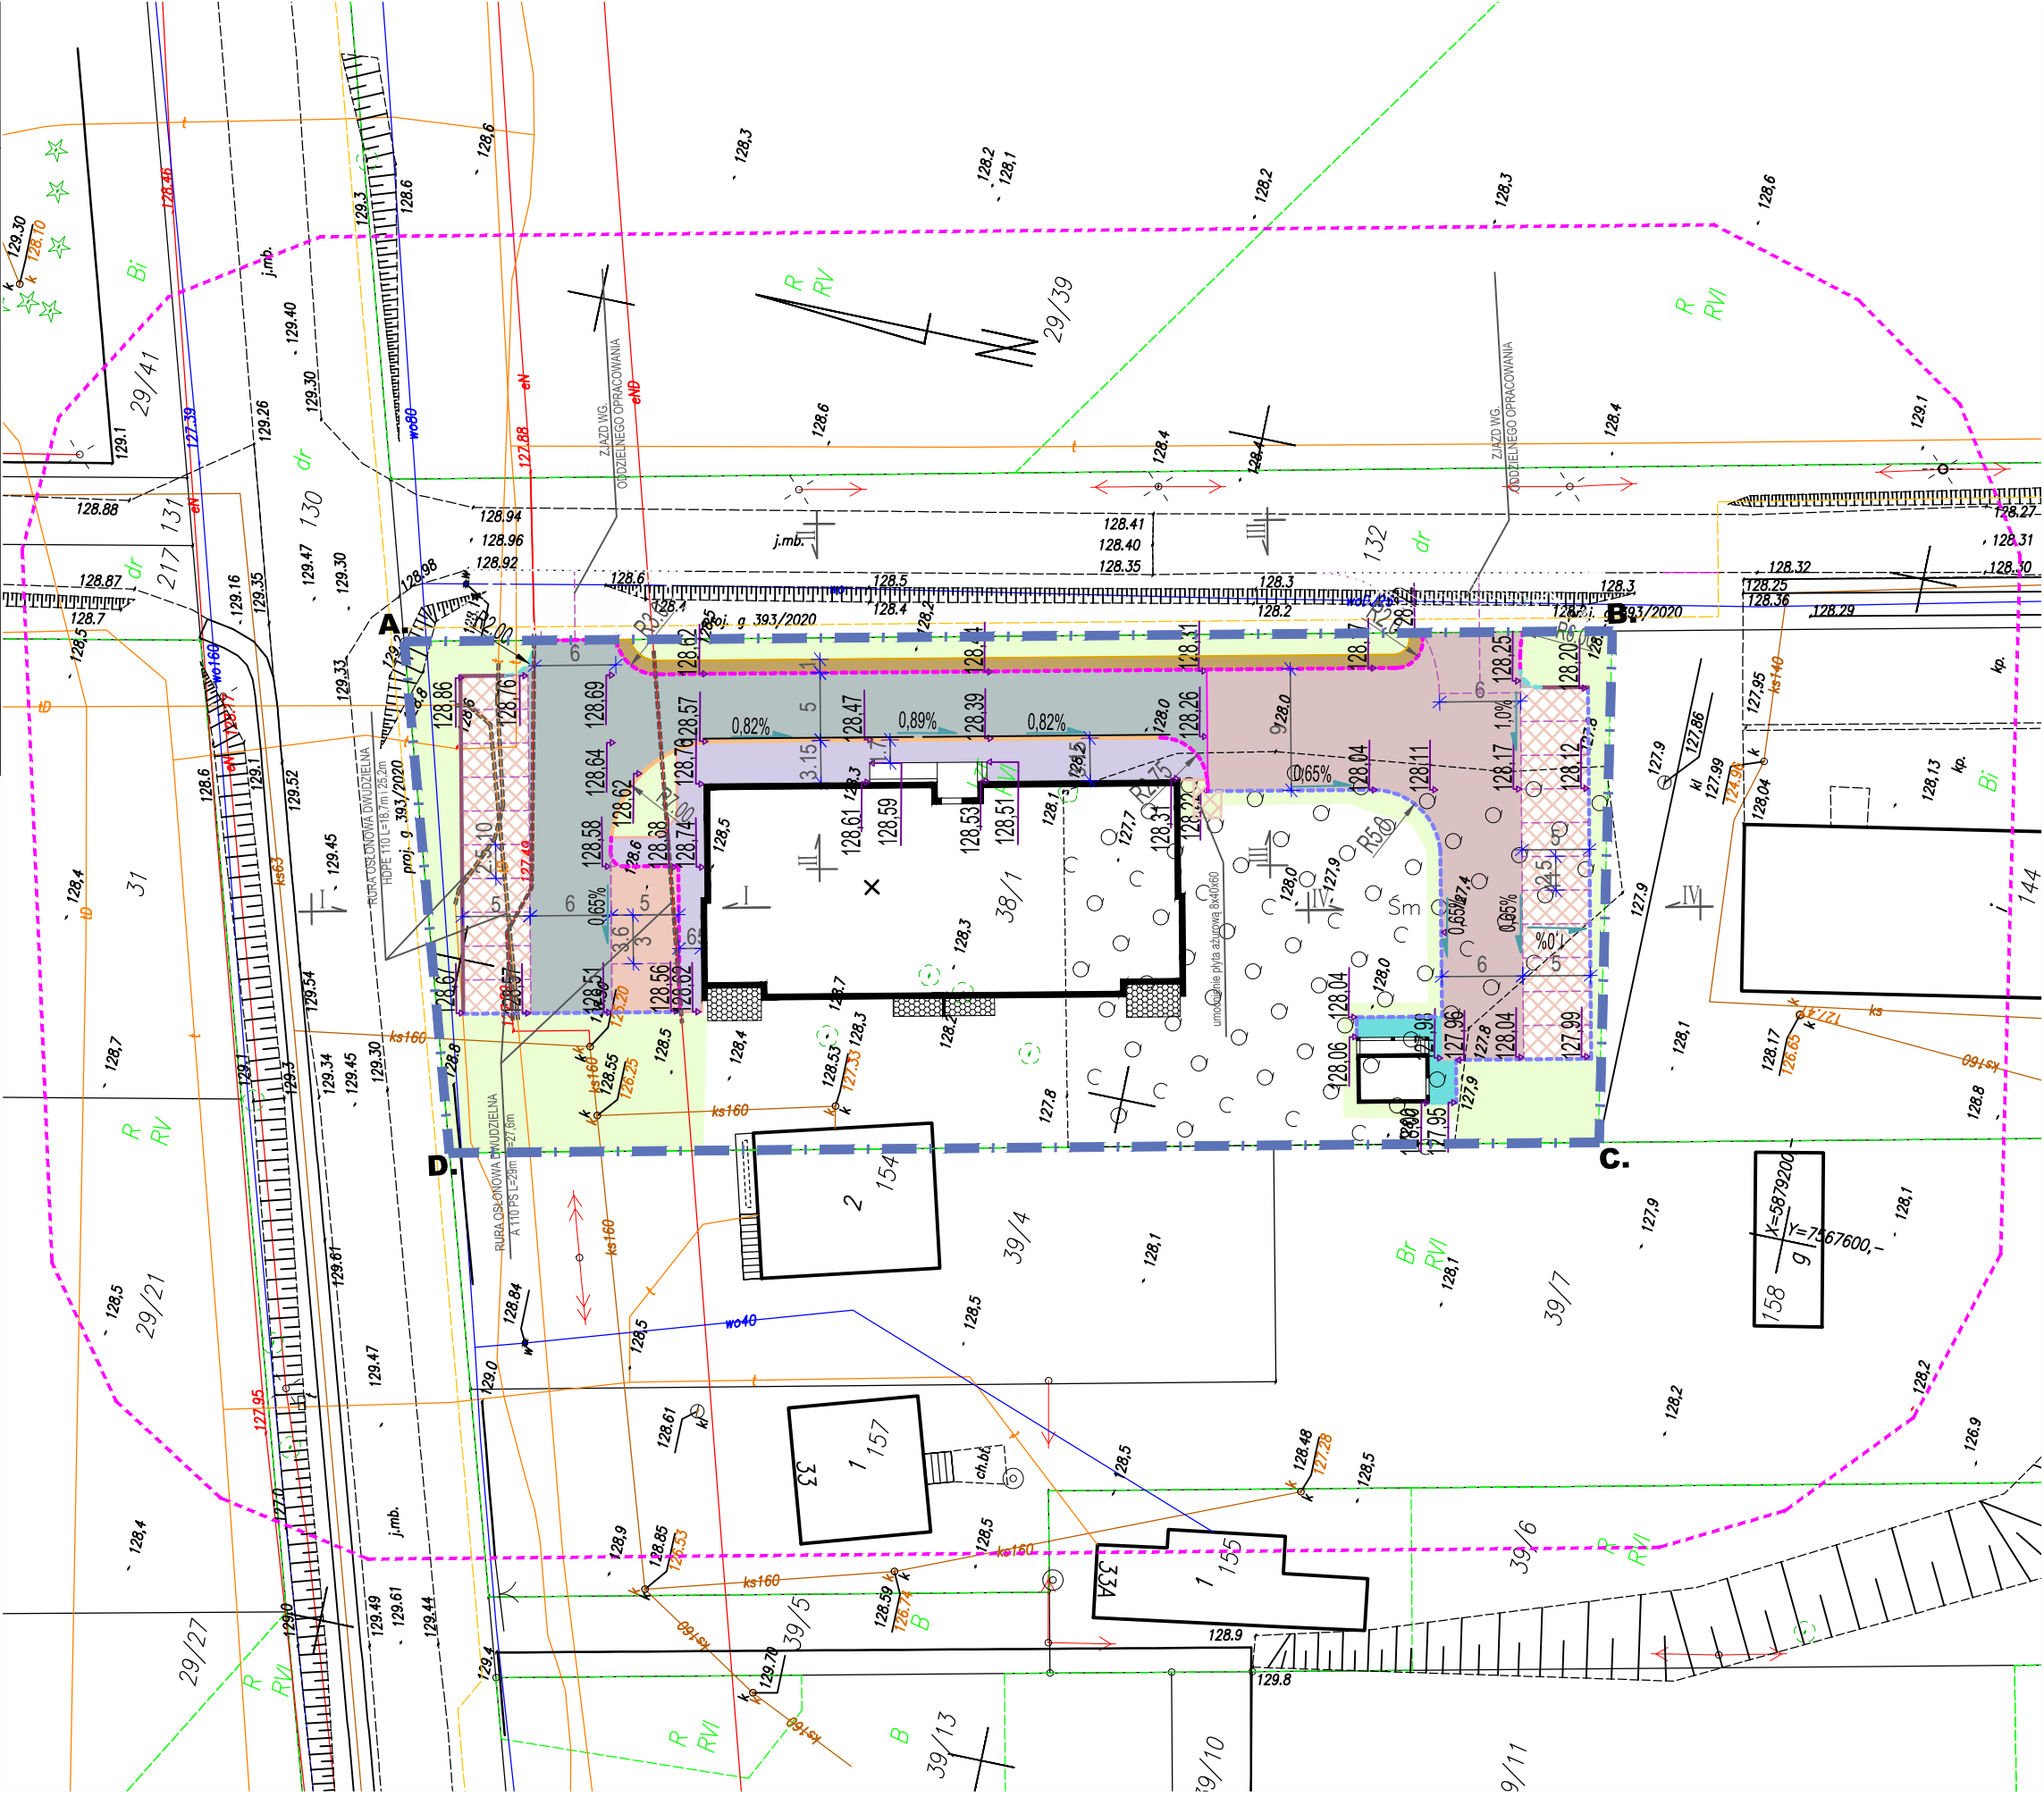

- Krawężnik bet. 15x30 wyst. h=10cm
- Krawężnik bet. 15x30cm wyst. h=8 cm
- Krawężnik bet. 15x22cm wyst. h=3 cm
- Krawężnik bet. 15x22cm wyst. h=1 cm
- Krawężnik bet. 15x22cm wyst. h=0 cm
- Obrzeże bet. 6x20cm
- proj. rzędna wysokościowa na nawierzchni
- nawierzchnie ciągu pieszo-jezdnego z kostki bet. h=8 cm
- nawierzchnie ciągu pieszo-jezdnego z kostki bet. h=8 cm o wzmocnionej konstrukcji
- nawierzchnia parkingu z kostki bet. h=8cm
- nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych MEBA gr. 10 cm miejsca wydzielić dwoma rzędami kostki bet. w kolorze czerwonym
- nawierzchnia chodnika z kostki bet. h=6 cm
- nawierzchnia z kostki bet. h=8 cm o konstrukcji jak dla ciągu pieszo-jezdnego
- nawierzchnia pobocza z kruszywa
- zielen
- granica opracowania

Jednostka projektowa	ARCH - USŁUGI PROJEKTOWO KREŚLARSKIE MAREK MICHALAK ul. MICKIEWICZA 25 18-400 ŁOMŻA, tel. 604 186 333, e-mail: biuro.arch@gmail.com	
Faza:	Projekt Techniczny	
Inwestycja, nazwa i adres obiektu		rysunek nr 1
Inwestycja celu publicznego.		
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego z 24 lokalami mieszkalnymi. Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i elektroenergetycznego.		
Stare Ratowo, gmina Śniadowo, część działki nr 38/1		
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY		1:500
Projektant - specjalność drogowa:		
Leszek Chmielewski 66/94/OS		
Data sporządzenia: 05 lutgo 2022 r.		
Sprawdzający - specjalność drogowa:		
Tomasz Tyska MAZ/0015/PWBD/21		
Data sporządzenia: 05 lutgo 2022 r.		