

„D i M PROJEKT”, PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO
WYKONAWCZE DRÓG, MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski
07- 410 Ostrołęka, ul. Wybickiego 20, tel. 608-35-88-77,
email: dimprojekt@gmail.com

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

**NAZWA
OBIEKTU**

DROGA GMINNA, KLASY „D”

**KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO**

KATEGORIA: XXV

**ADRES
OBIEKTU**

Droga gminna w ciągu ul. Szerokiej i ul. Krótkiej w miejscowości Śniadowo
Jednostka ewid. nr 200707_2 Śniadowo
Obręb geodezyjny nr 0032 Śniadowo, dz. nr ewid.: 363, 362, 298/9, 376, 686

INWESTOR


WÓJT GMINY ŚNIADOWO
Ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

**NAZWA
OPRACOWANIA**

**„REMONT DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. SZEROKIEJ I KRÓTKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI ŚNIADOWO”**

BRANŻA

INŻ. RUCHU

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant Specjalność: konstrukcyjno – inżynierska w zakresie dróg	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os MAZ/BD/6629/03	

OSTROŁĘKA -25. 01. 2023 r.

Egz. Nr 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES PROJEKTU

III. STAN ISTNIEJĄCY OZNAKOWANIA

IV. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

- 1. Projektowana organizacja ruchu*
- 2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze*
- 3. Wykaz Oznakowania*

V. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>1. Plan orientacyjny</i> | <i>- rysunek nr 1</i> |
| <i>2. Plan sytuacyjny oznakowania</i> | <i>- rysunek nr 2</i> |

O P I S T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
w związku z „Remontem drogi gminnej w ciągu ul. Szerokiej i ul. Krótkiej
w miejscowości Śniadowo”.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu ul. Szerokiej i ul. Krótkiej opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- projekt remontu ulic
- inwentaryzacji stanu istniejącego oznakowania,
- załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zmianami).

II. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy posłuży jako podstawa wprowadzenia stałej organizacji ruchu w związku z remontem ulicy Szerokiej i ul. Krótkiej w msc Śniadowo.

III. STAN ISTNIEJĄCY OZNAKOWANIA

Odcinek ul. Szerokiej objęty remontem przebiega w przekroju ulicznym o następujących parametrach:

Odcinek od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Krótką

- lewostronny chodnik szer. $1,5 \div 2,0m$
- jezdnia bitumiczna szer. $6,0m$ ($2 \times 3,0m$)
- prawostronny chodnik szer. $2,0 \div 3,0m$

Odcinek od skrzyżowania z ul. Krótką do końca ul.

- lewostronny chodnik szer. $1,5 \div 2,8m$
- jezdnia bitumiczna szer. $5,70 \div 4,80m$
- prawostronny chodnik szer. $1,9 \div 2,80m$

Odcinek ul. Krótkiej objęty remontem przebiega w przekroju ulicznym o następujących parametrach:

Odcinek od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z jednokierunkowym łącznikiem z ul. Rynek

- lewostronny chodnik szer. $0,8 \div 1,0m$
- jezdnia bitumiczna szer. $9,20 \div 7,50m$,
- prawostronny chodnik szer. $1,7 \div 2,0m$

Odcinek od skrzyżowania z z łącznikiem do końca skrzyżowania z ul. Ostrołęcką

- lewostronny chodnik szer. $1,5 \div 1,3m$
- jezdnia bitumiczna szer. $5,90 \div 4,8m$
- prawostronny chodnik szer. $1,30 \div 1,85m$

Ulica Szeroka i ul. Krótka objęte opracowaniem są wyposażone w instalację oświetlenia ulicznego.

Jezdnia ulicy Szerokiej jak i ul. Krótkiej na odcinku objętym opracowaniem nie posiada oznakowanie poziomego. Oznakowanie pionowe występuje w postaci :

- a) Oznakowanie pionowe w postaci:
- znaków ostrzegawczych: A-7,
 - znaków zakazu: B-2,

Na odcinku drogi objętym opracowaniem obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (teren zabudowany – strefa ograniczonej prędkości).

IV. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

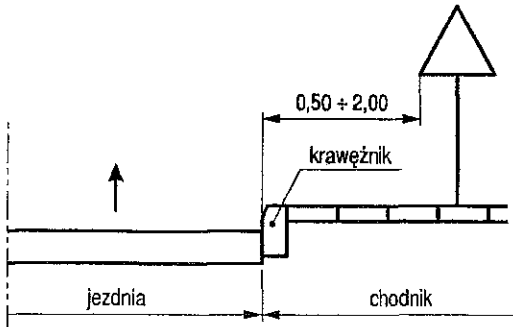
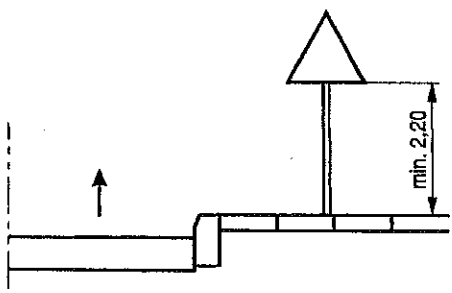
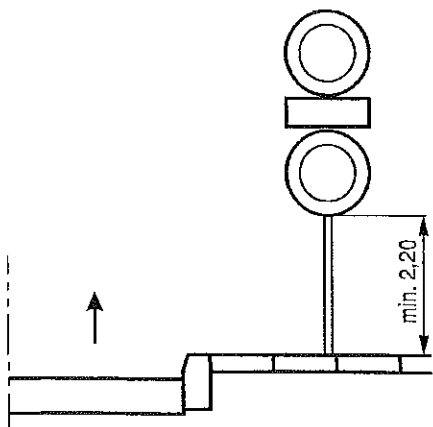

1. Projektowane Oznakowanie

W ramach remontu ulic przewidziano wprowadzenie zmiany w istniejącej organizacji ruchu polegającej na uzupełnieniu istniejących znaków pionowych znakami D-1 i A-7 na skrzyżowaniu obydwóch remontowanych ulic oraz na skrzyżowaniu z jednokierunkowym łącznikiem do ul. Rynek a także uzupełnienie znaku B-36 na ul. Ostrołęckiej o tablicę D-1. Wprowadzono również znaki B21 i B-22 pod tablicami D-1 na skrzyżowaniu ul. Krótkiej z jednokierunkowym łącznikiem z ul. Rynek. Jednokierunkowy łącznik ul. Szerokiej z ul. Rynek doznakowano znakiem D-3.

W ciągu ul. Szerokiej za skrzyżowaniem z ul. Krótką zaprojektowano ustawienie znaku D-4a informujący o nie przejazdowym (ślepy) odcinku ulicy.

Szczegółowo rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na „Planie sytuacyjnym oznakowania,, w skali 1:500 rys. nr 2.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

	
<p>Rysunek 1: Odległość umieszczania znaków od krawędzi jezdni</p>	<p>Rysunek 2: Wysokość umieszczania znaków</p>
	
<p>Rysunek 3: Wysokość umieszczania dwóch znaków na jednym słupku</p>	<p>Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy znaku</p>

3. Wykaz Oznakowania

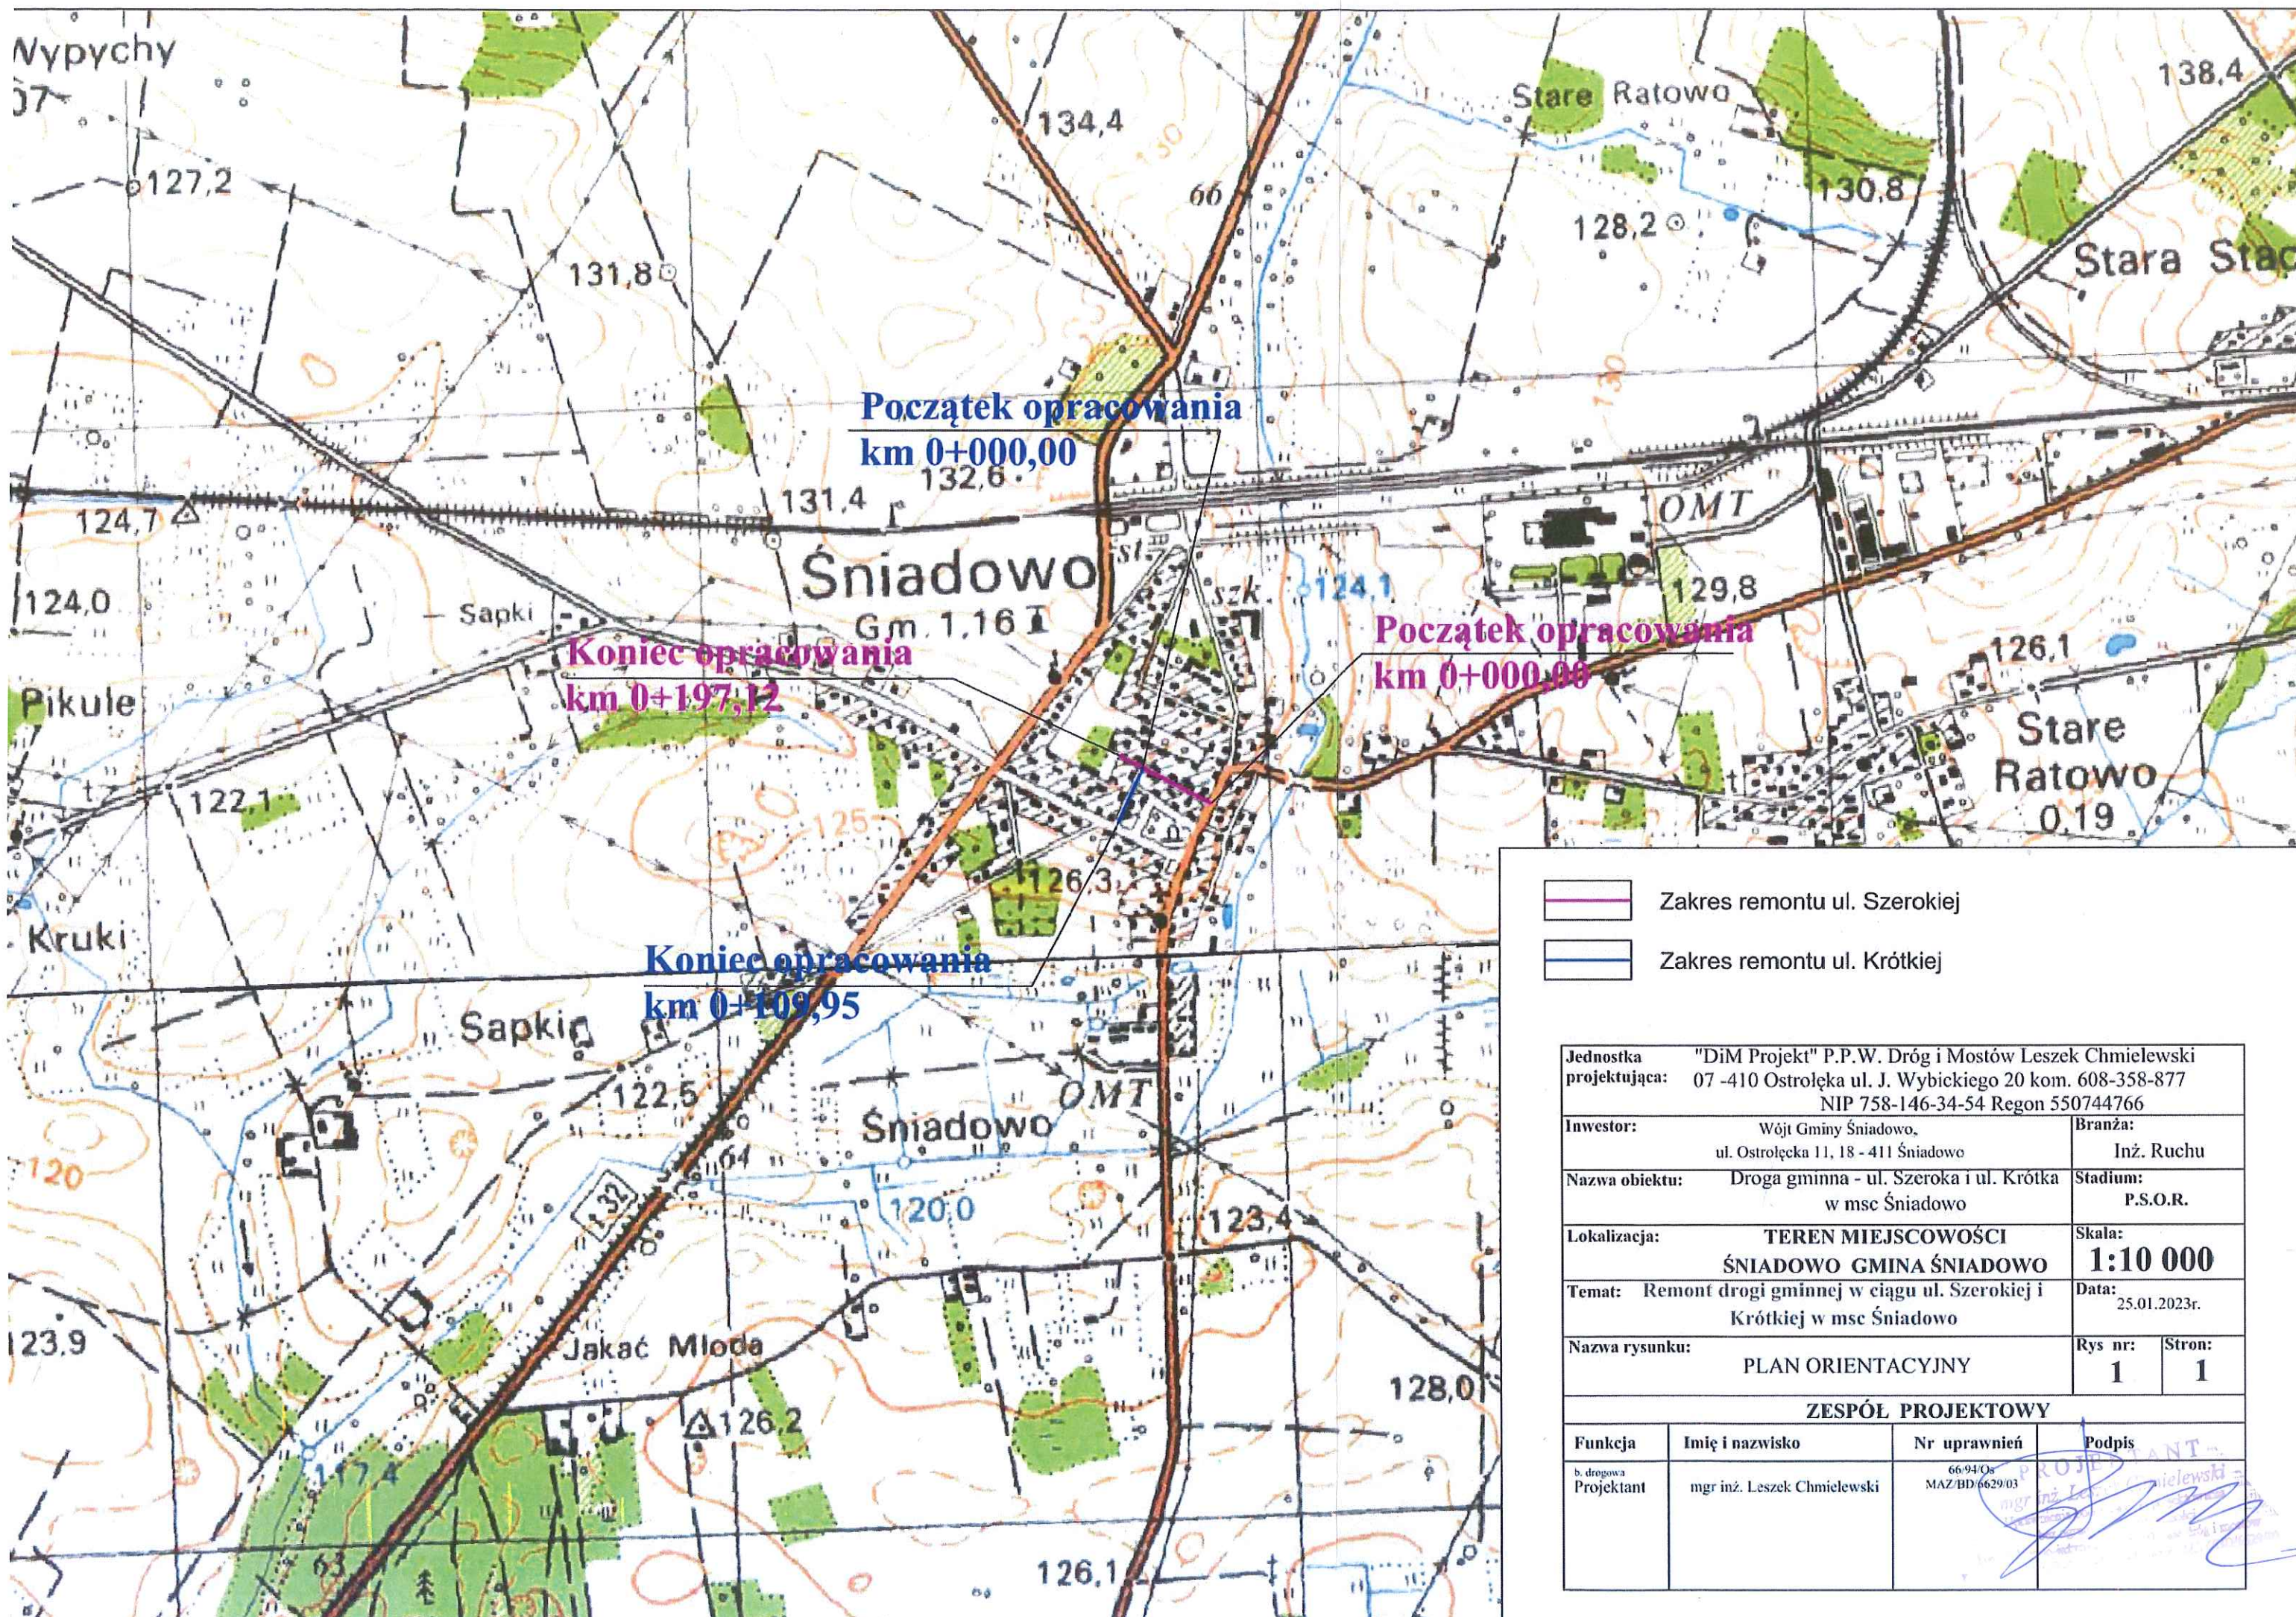
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
lp	Nazwa	Ilość	Jedn.	Grupa wielkości	Typ Foliai odblaskowej/rodzaj malowania	Uwagi
1	A-7	3	Szt.	Średnie	2	Znak pionowy
2	B-2	1	Szt.	Mały	2	Znak pionowy
3	B-21	1	Szt.	Mały	1	Znak pionowy
4	B-22	1	Szt.	Mały	1	Znak pionowy
5	D-1	7	Szt.	Średnie	2	Znak pionowy
6	D-3	1	Szt.	Mały	1	Znak pionowy
7	D-4a	1	Szt.	Mały	1	Znak pionowy


V. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenie projektowanej organizacji do końca 2023 r.

Opracował:

PROJEKTANT
mgr inż. Leszek Chmielewski
Uprawnienia do projektowania w specjalności
projektowania w zakresie architektury i inżynierii



-  Zakres remontu ul. Szerokiej
-  Zakres remontu ul. Krótkiej

Jednostka projektująca: "DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766			
Inwestor: Wójt Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 - 411 Śniadowo		Branża: Inż. Ruchu	
Nazwa obiektu: Droga gminna - ul. Szeroka i ul. Krótka w msc Śniadowo		Stadium: P.S.O.R.	
Lokalizacja: TEREN MIEJSCOWOŚCI ŚNIADOWO GMINA ŚNIADOWO		Skala: 1:10 000	
Temat: Remont drogi gminnej w ciągu ul. Szerokiej i Krótkiej w msc Śniadowo		Data: 25.01.2023r.	
Nazwa rysunku: PLAN ORIENTACYJNY		Rys nr: 1	Stron: 1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
b. drogowa Projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66-94/Os MAZ/BD/6629/03	




LEGENDA

Projektowane:



Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejące:



Istniejące oznakowanie pionowe

Jednostka projektująca:		"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07-410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766	
Investor:	Wójt Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo	Branża:	Inż. Ruchu
Nazwa obiektu:	Droga gminna - ul. Szeroka i ul. Krótka w msc Śniadowo	Stadium:	P.S.O.R.
Lokalizacja:	TEREN MIEJSCOWOŚCI ŚNIAĐOWO GMINA ŚNIAĐOWO	Skala:	1:500
Temat:	Remont drogi gminnej w ciągu ul. Szerokiej i Krótkiej w msc Śniadowo	Data:	25.01.2023r.
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA	Rys nr:	2
		Stron:	1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
b. drogowa Projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/05 MAZ/BD/629/03	

MAPA ZASADNICZA- arkusz 1		
Nazwa miejscowości	Śniadowo	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200707_2
	nazwa	Śniadowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200707_2.0032
	nazwa	ŚNIAADOWO
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007
Skala mapy	1:500	
Data opracowania mapy	2023-01-13	
<div> <div> USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE Jerzy Grygo 16-404 Łomża, ul. Ks. Janusza 1 22/31 tel. 609 346 576 REGON 146006008 NIP 716-105-19-20 / wykonawca prac geodezyjnych / </div> <div> GEODEZJA DEKLARACJA Jerzy Grygo 16-404 Łomża, ul. Ks. Janusza 1 22/31 tel. 609 346 576 REGON 146006008 NIP 716-105-19-20 / Imię i nazwisko, nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych / </div> </div>		
Łomża, dnia 2023-01-13		

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywych oświadczeń.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.89.2023
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
Nr oraz data pozytywnego protokołu weryfikacji	6640.89.2023_24584 z dnia 13.01.2023 r.
<div> <div> USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE Jerzy Grygo 16-404 Łomża, ul. Ks. Janusza 1 22/31 tel. 609 346 576 REGON 146006008 NIP 716-105-19-20 </div> <div> GEODEZJA DEKLARACJA Jerzy Grygo 16-404 Łomża, ul. Ks. Janusza 1 22/31 tel. 609 346 576 REGON 146006008 NIP 716-105-19-20 </div> </div>	



